



KCT02

Kikukawa CITY TEXTURE Series Vol. 2

ROUND COLUMN COVER

丸柱パネル

FEATURES

製品の特長

通常は現場ごとにオーダーされる丸柱パネルを、標準素材としてご用意しました。設計までを含むオーダー品に比べ、標準品ならではの短納期、かつ安価でのご提供が可能です。柱の高さは4メートルの長尺まで対応しており、屋外はもちろん、屋内にも用いることができます。丸柱の表面にはビスやボルトなどが一切なく、目地幅はゼロ。ステンレスのメタリックな輝きと相まって、建物のグレードが高まります。

- オーダーでしかなし得なかった丸柱パネルを標準品としてラインナップ。短納期、かつ安価でのご提供を実現。
- 4種類の柱径と、4種類の表面仕上げに対応。
- 建物のグレードをアップするステンレスのメタリックな質感。
- 表面にビスやボルトなどの突起物がなく、目地幅ゼロ。建物がワンランク上の品質に。
- 柱の高さは4メートルまでの長尺対応。



PRODUCT OUTLINE

製品概要

MATERIAL 素材

SUS

ステンレス

ステンレス鋼は、鉄に10.5%以上のクロムを含有させた合金鋼の総称です。鉄に比べて耐食性、耐久性、意匠性など、非常に優れた特性を備えています。また、金属素材が本来持っている美観をそのまま利用でき、内・外装において差別化や高級化に寄与します。

FINISH 仕上




HL (ヘアライン)

金属の表面に、長手方向に伸びる連続した研磨目をつけたもの。ステンレスの一般的な仕上げの一つです。




PHL (パーマネントヘアライン)

無方向性のヘアライン仕上げで、HLに次ぐステンレス加工の定番。落ち着いた独特の風合いが特長です。



BA


ステンレスメーカーで冷間圧延後に、光輝焼鈍（無酸化焼鈍）を施したもの。鏡面仕上げの素材としても用いられます。



SB (シルキーブラスト®)


独自のビーズブラスト技術を施し、ステンレスのメタリック感と絹のような滑らかなマット感を両立させた仕上げです。

PROCESSING 加工

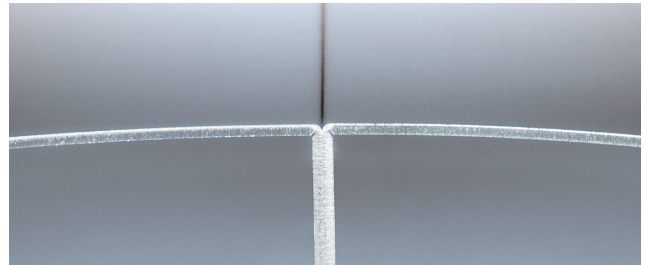

角出し曲げ

プレス曲げの曲げ角を鋭角に仕上げるために、V型の溝を切った加工方法。ひび割れや角度のバラつきがない、シャープな縁を実現します。

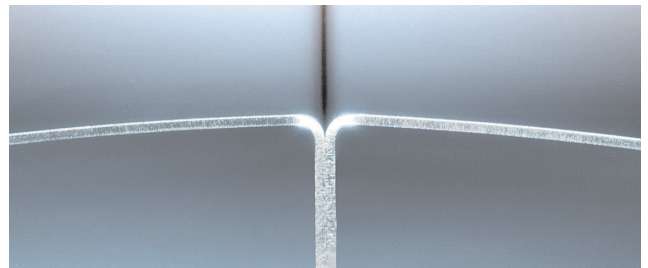




角R曲げ

通常のプレス曲げ加工で、曲げ部分は板厚の1.5倍程度のRがつきます。曲げ跡のない、高品質のR曲線に仕上がります。

曲げ加工の適応状況

仕上げの種類	角出し曲げ 板厚=1.5mm	角R曲げ 板厚=1.0mm
HL	○	○
PHL	○	○
BA	×	○
SB	×	○

DIMENSIONS 基準パネルサイズ

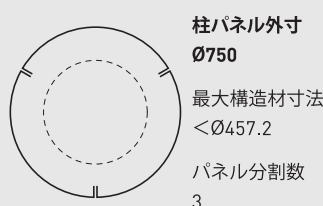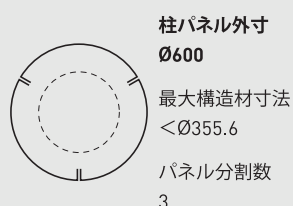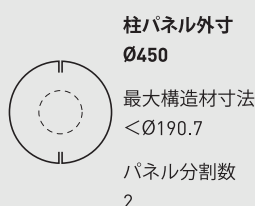


SPECIFICATIONS

製品仕様

品 番	寸 法*1	構造寸法	最大高さ*2	分割数	材 質	仕 上
CTRP-450	Ø450	<Ø190.7	4,000mm	2	ステンレス	角出し曲げ ① HL (板厚=1.5mm) ② PHL (板厚=1.5mm) 角R曲げ ③ HL (板厚=1.0mm) ④ PHL (板厚=1.0mm) ⑤ BA (板厚=1.0mm) ⑥ SB (板厚=1.0mm)
CTRP-600	Ø600	<Ø355.8		3		
CTRP-750	Ø750	<Ø457.2		3		
CTRP-900	Ø900	<Ø609.6		3		

備考

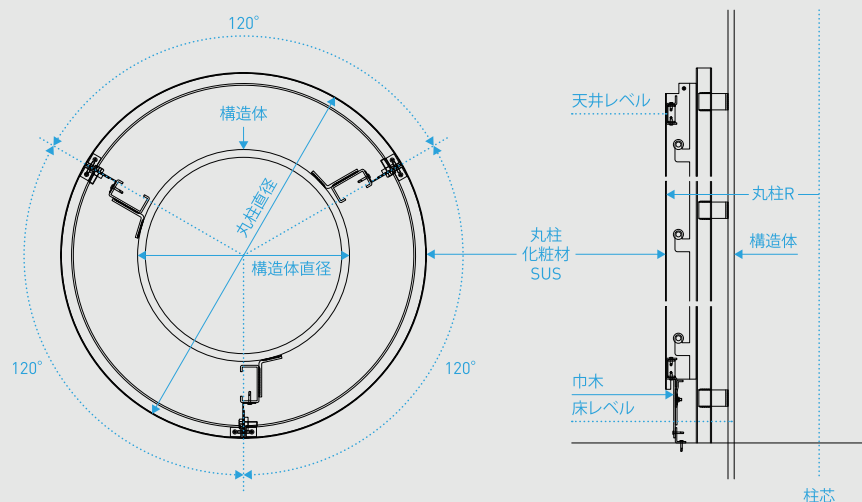

すべて化粧材(引掛け金具を含む)のみです。下地は現場にてのご準備となります。また、下地の位置は仕様図をご参照ください。

巾木(SUS製HL仕上げ)が付属します。詳細は仕様図をご参照ください。

*1 基準寸法以外はオーダー品として対応いたします。

*2 高さは4000mm以下でご指定ください。それ以上はオーダー品として対応いたします。

テクニカルサポート

- ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 規格以外のサイズについては納期を含め、別途ご相談に応じております。
- 予告なしに仕様を変更することがあります。



菊川工業株式会社
K C T 建材部

千葉県白井市中98-15

Tel: 047-492-2014

Fax: 047-492-6672

<http://citytexture.com/>