KCT04

KIKUKAWA citytexture

ファインパンチング

KIKUKAWA

KIKUKAWAグループ東京サテライトオフィス（BA）

無数の微細なパンチングを施した金属板をパネル規格化した「ファインパンチング」。その美しい均一パターンと多彩な仕上げの組み合わせが、都会的な表情や風合いになじむ景観を作り出します。

「ファインパンチング」は、環境面やプライバシーを配慮する機能性と、独創的な意匠性を両立する金属パネルです。建物の外壁や窓ガラスの上にかぶせることで、日除けや目隠しとして機能するとともに、KIKUKAWAオリジナルの仕上げや形状がデザインの可能性を高めます。

特長

- **パターンや納まりを設定した標準建材としてのパンチングパネル**
- **Ø=3mm、Ø=4mmの微細なパンチングメタル**
- **意匠やシーンに応じた多彩な仕上げラインアップ**
- **内外の明暗差により可視方向別にイメージの変わるルーバー**
- **改修工事や環境への配慮といったニーズに対応**
- **外装スクリーンとして使用することで室内の空調負荷軽減が期待できる**
- **4種類のウェーブ形状（オプション）と組み合わせることでランダムなファサードを形成**

概要

材質

AL

アルミ 2.0t
（BA仕上のみSUS 1.0t）

パンチング径



Ø=3mm



Ø=4mm

Ø=3mm
微細なパンチングで、なめらかな表面を
実現します（開口率32.6%）

Ø=4mm
細かい孔径ながら、パンチングの表情を
全面に出すことができます（開口率29.6%）

仕上 ※● 粉体塗装 ▲ アルマイト ■ SUS

標準色

スタンダード仕上



ホワイト ●



シルバー ▲

メタリック

都会的な表情をつくり出す質感



ステンカラー ▲



オークルカラー ▲



BA（SUS 1.0t）■

風合色

木や石など風景になじむ質感

サンド ●



ラスト ●



ガンメタ ●

標準パネルサイズ

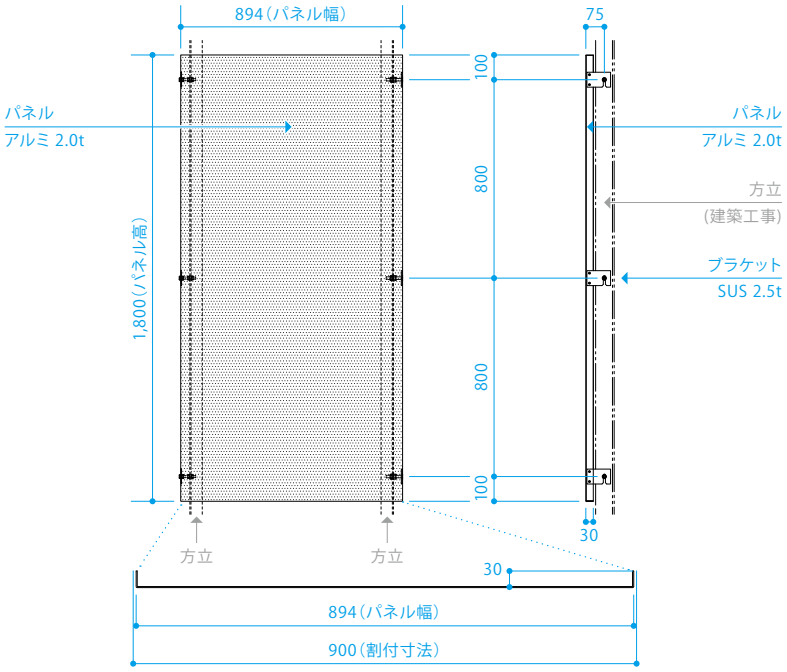

S（標準形状：フラット）

オプション形状（ウェーブ型）

1P-60

1M-60



2M-30

3M-40

仕様

製品	パンチング	形状	材質	寸 法（mm）	仕上
CTFP-3605.S	ø=3mm （開口率32.6%）	フラット（標準） ●S オプション（ウェーブ型） ●1P-60 ●1M-60 ●2M-30 ●3M-40	アルミ 2.0 t （BA仕上のみ SUS 1.0t）	894×1,800	アルマイト ●シルバー ●ステンカラー ●オークルカラー 高耐候性ポリエステル粉体塗装 ●ホワイト ●サンド ●ラスト ●ガンメタ SUS304 ●BA
CTFP-4607.S	ø=4mm （開口率29.6%）				

オプション形状（ウェーブ型）を指定の際は、製品番号末尾の「S」をウェーブ型品番に変更してください。例：CTFP-3605.1P-60（1P-60を指定の場合）
割付調整、指定色塗装や他の仕上げなど、イージーオーダーにも対応します。

施工事例

外観（BA）

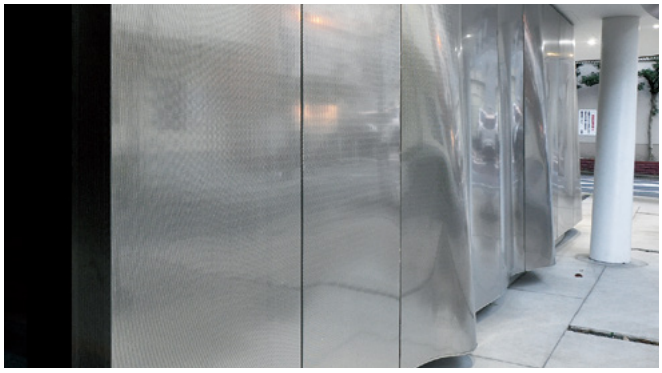

日中（BA）

内観（BA）

薄明時（BA）

フルオーダーへの対応

KIKUKAWAは、ファサードや装飾などパンチングパネルを採用する金属工事のノウハウや技術を蓄積しています。標準品である「ファインパンチング」以外にも、現場ごとの納まり検討から特注寸法への対応、特殊仕上げや穴明パターンなど、さまざまなご要望にも対応可能です。

ファインパンチングは菊川工業株式会社の登録商標です

KIKUKAWA

菊川工業株式会社
千葉県白井市中98-15
www.kikukawa.com/citytexture-top/

2026.5